


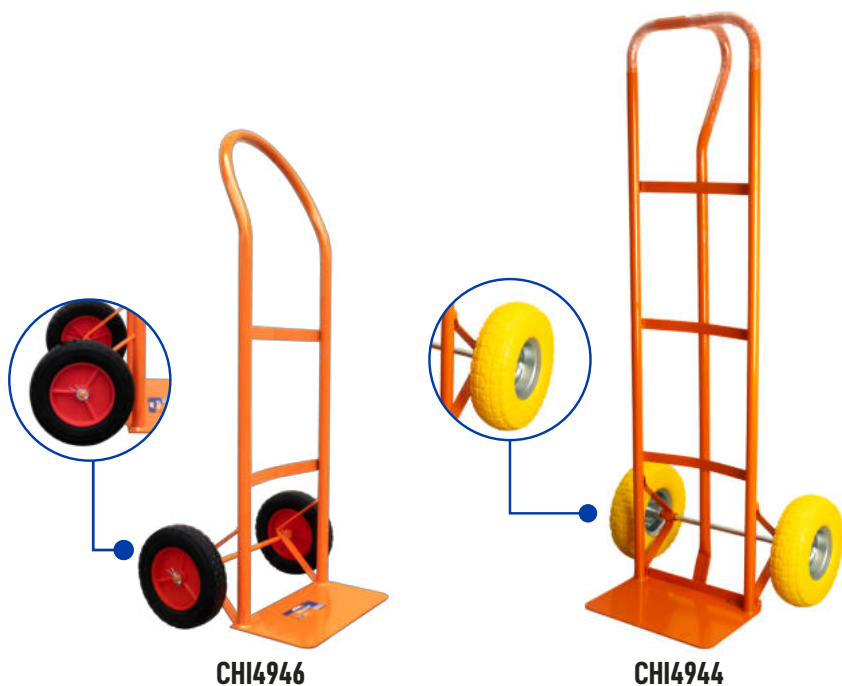

OPCIONES DE RECAMBIO PARA CHI4944:

(No incluidas con la carretilla)

Rueda antipinchazo
10" x 3" x 5/8"
Peso máx.: 150 kg

JEM0125



Rueda antipinchazo tipo tractor
10" x 3" x 5/8"
Peso máx.: 150 kg

JEM0914




Rueda antipinchazo buje mixto
10" x 5/8" (3.5-4)
Peso máx.: 150 kg

JEM0923



Rueda neumática buje mixto
10" x 5/8" (3.5-4)
Peso máx.: 150 kg

JEM0925

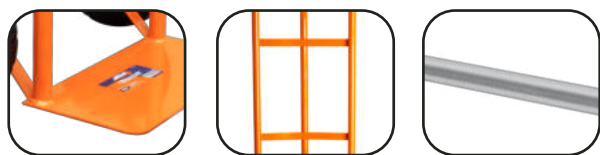

CARACTERÍSTICAS:

- Acabado en pintura anticorrosiva.
- Estructura soldada con refuerzos estructurales.
- Eje de acero y ruedas desmontables.

USOS:

- Movimiento de cajas de documentos en oficinas y archivos.
- Transporte de productos pequeños y medianos en ferreterías y tiendas.
- Carga y descarga de mercancías en bodegas y almacenes.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	TIPO DE RUEDA	PESO DE CARRETA	CAP. DE CARGA
CHI4966	RUEDA MACIZA NEGRA CON ARO PLÁSTICO ROJO	6 kg	80 kg / 176.4 lb
CHI4944	RUEDA PU AMARILLA CON ARO DE ACERO ZINCADO EMPERNADA	10 kg	200 kg / 440.9 lb

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F
CHI4966	456 mm	360 mm	1000 mm	203 mm	350 mm	180 mm
CHI4944	550 mm	460 mm	1310 mm	254 mm	350 mm	220 mm

DIMENSIONES

