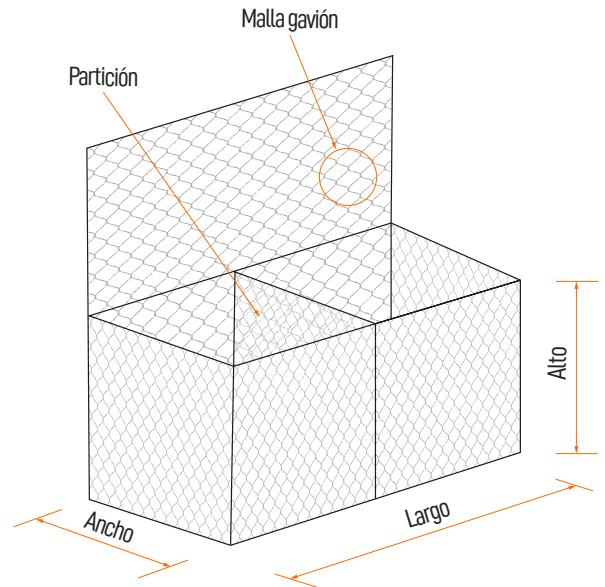


## CARACTERÍSTICAS:

- Es un contenedor de gran durabilidad y resistencia para material de relleno (piedras) formado a partir de malla de alambre galvanizado por inmersión en caliente, entrelazada con triple torsión y remate lateral.

## USOS:

- Fabricación de sistemas de gaviones, que permiten el paso del agua y son ampliamente utilizados para proyectos de contención en medios hidráulicos y en estabilización de taludes.

## ESPECIFICACIONES

| CÓDIGO  | ABERTURA DE CELDA | LARGO DE CESTA | ANCHO DE CESTA | ALTO DE CESTA | ÁREA              | PESO  |
|---------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------|
| JEM0169 | 8 x 10 cm         | 2 m            | 1 m            | 1 m           | 10 m <sup>2</sup> | 15 kg |

| MATERIAL   | PROPIEDADES MECÁNICAS |                       |                           |            |
|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
|            | LÍMITE DE FLUENCIA    |                       | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | ELONGACIÓN |
| ACERO Q195 | MPa                   | kgf / mm <sup>2</sup> | N / mm <sup>2</sup>       | ≥ 32%      |
|            | 195                   | 20                    | 350 - 500                 |            |

## DIÁMETRO DE ALAMBRE

|        |        |
|--------|--------|
| MALLA  | 2.6 mm |
| AMARRE | 3.2 mm |



CAPAS DE ZINC ACERO



## DIAGRAMA

